TYPE	Base Speed	Power	Frequency (Hz)			Voltage			Absorbtion	
	rpm	kW	Min	Base	Max	Base	Optional		A (220v)	A (380v)
HM90-10	3000	1,00	40	50	75	380	220	220/380	4,90	2,90
HM90-14	3000	1,35	40	50	75	380	220	220/380	5,90	3,30
HM90-17	3000	1,50	40	50	75	380	220	220/380	6,50	3,80
HM90-10	6000	2,20	70	100	180	220	380	220/380	9,50	5,50
HM90-14	6000	3,50	70	100	180	380	220	220/380	13,0	7,50
HM90-17	6000	4,00	140	200	360	380	220	220/380	16,4	9,50
HM90-10	12000	3,50	150	200	300	380	220	220/380	13,00	7,50
HM90-14	12000	4,00	150	200	300	380	220	220/380	16,40	9,50
HM90-14	12000	4,50	150	200	300	380	220	220/380	18,0	9,90
HM90-17	12000	5,50	150	200	300	380	220	220/380	19,8	11,4
HM90-10	18000	4,00	170	300	340	380	220	220/380	16,4	9,50
HM90-10	18000	4,50	170	300	340	380	220	220/380	18,0	9,90
HM90-14	18000	5,50	170	300	340	380	220	220/380	19,8	11,4
HM90-14	18000	6,00	170	300	340	380	220	220/380	21,0	12,4
HM90-17	18000	7,00	170	300	340	380	220	220/380	25,0	14,5
HM90-10	24000	4,00	250	400		380	220	220/380	16,4	9,50
HM90-10	24000	4,50	250	400		380	220	220/380	18,0	9,90
HM90-14	24000	5,50	250	400		380	220	220/380	19,8	11,4
HM90-14	24000	6,00	250	400		380	220	220/380	21,0	12,4
HM90-17	24000	7,00	250	400		380	220	220/380	25,0	14,5

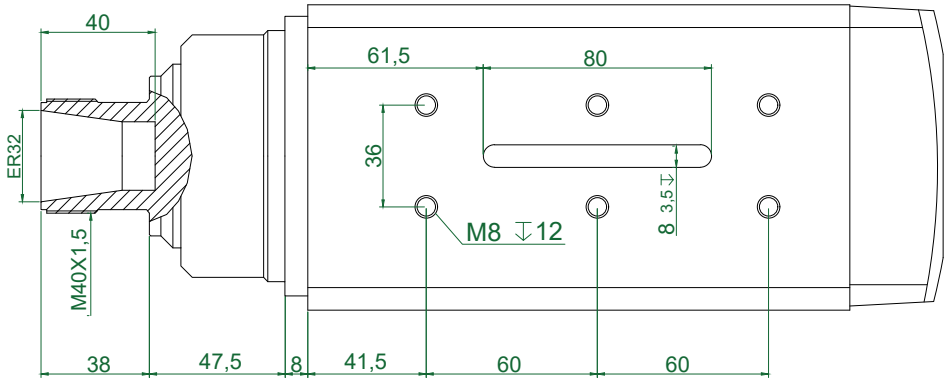

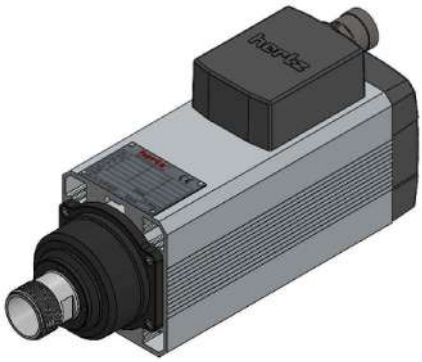

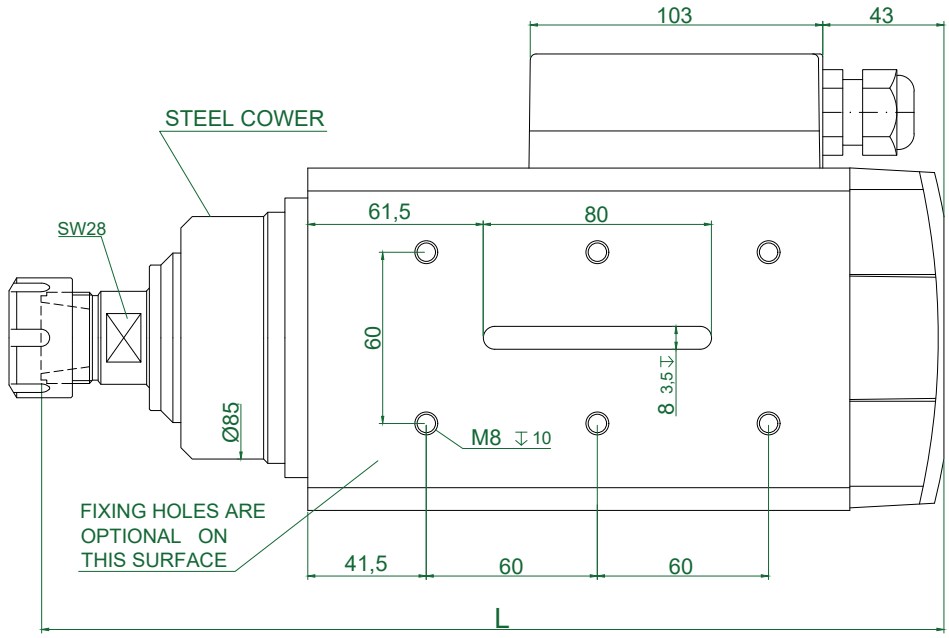

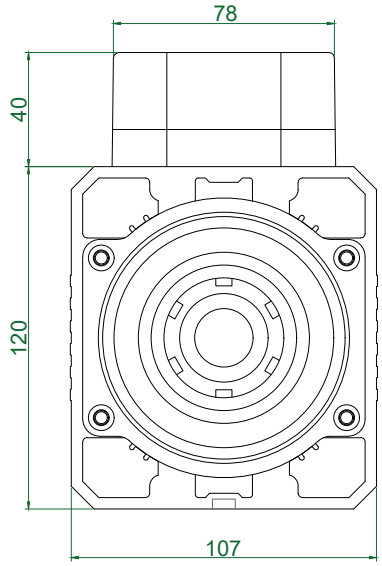

TYPE	L	Apr. Weight Kg
HM90.10_ER32S-CK-CR	317	11,400
HM90.14_ER32S-CK-CR	357	13,500
HM90.17_ER32S-CK-CR	387	15,000

PLUG CONNECTION
(optional)